

ジーヴァフォン

KX-UT123N 簡易設定マニュアル

設定の準備

1. 電話機にLAN接続し、電源を入れます。
2. 設定を選択し「インフォメーション表示」を選択、IPアドレスを確認します。
3. ネットワーク設定を選択し「内蔵Web」を選択、「オープン」に変更します。
4. ブラウザから、2で調べたIPアドレスにアクセスします。
(例: `http://192.168.11.111`)
5. ユーザ名とパスワードの入力を求められます。以下を入力してログインしてください。
user名: admin
パスワード: adminpass
※デフォルトのuser名／パスワードのため、変更していた場合は変更したものを入力してください。

SIP設定 - 1

1. 画面上部メニューの「VoIP」をクリックしてください。
2. 画面左側メニューの「SIP設定-回線1」をクリックしてください。

SIP設定 - 2

完了

電話番号

電話番号	03223312345
SIP URI	4341232345@phone3.anyuser.co.jp

SIPサーバー

レジストラサーバーアドレス	phone3.anyuser.co.jp
レジストラサーバーポート	5060 [1-65535]
プロキシサーバーアドレス	phone3.anyuser.co.jp
プロキシサーバーポート	5060 [1-65535]
プレゼンスサーバーアドレス	
プレゼンスサーバーポート	5060 [1-65535]

アウトバウンドプロキシ

アウトバウンドプロキシサーバーアドレス	phone3.anyuser.co.jp
アウトバウンドプロキシサーバーポート	5060 [1-65535]

SIPサービスドメイン

電話番号

電話番号を入力して下さい。

SIP URI

以下の形式で入力して下さい。

SIPアカウント@サーバー名

レジストラサーバーアドレス

サーバー名を入力して下さい。

プロキシサーバーアドレス

サーバー名を入力して下さい。

アウトバウンドプロキシサーバー

サーバー名を入力して下さい。

SIP設定 - 3



192.168.11.145/CgiStart.cgi?Page=voip_top

Panasonic
KX-UT123N

機器情報 | ネットワーク設定 | システム設定 | **VoIP** | 電話設定 | 保守

Webポートアドレス

VoIP

SIP設定

- 回線1
- 回線2

VoIP設定

- 回線1
- 回線2

SIPサービスドメイン

サービスドメイン: phone3.anyuser.co.jp

SIPポート

SIPポート: 5060 [1024-49151]

SIP認証

認証ID: 4341232345

認証パスワード:

DNS

DNS SRV: 有効 無効

UDP用SRVプリフィックス: sip_udp.

TCP用SRVプリフィックス: sip_tcp.

SIPトランスポートプロトコル

トランスポートプロトコル: UDP TCP

SIPタイマー

T1タイマー: 500 ミリ秒

T2タイマー: 4 秒

タイマーB: 32000 ミリ秒 [250-64000]

タイマーD: 5000 ミリ秒 [0, 250-64000]

サービスドメイン

サーバー名を入力して下さい。


認証ID

SIPアカウントを入力してください。

認証パスワード

SIPパスワードを入力してください。

SIP設定 - 4

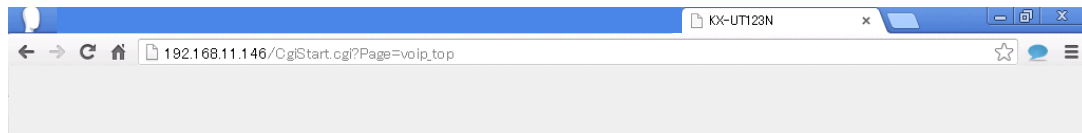

キープアライブ間隔
50を入力してください。

Panasonic
KX-UT123N

機器情報 | ネットワーク設定 | システム設定 | **VoIP** | 電話設定 | 保守

Webブラウザ

VoIP

- SIP設定
 - 回線1
 - 回線2
- VoIP設定
 - 回線1
 - 回線2

タイマーB	<input type="text" value="32000"/> ミリ秒 [250-64000]
タイマーD	<input type="text" value="5000"/> ミリ秒 [0, 250-64000]
タイマーF	<input type="text" value="32000"/> ミリ秒 [250-64000]
タイマーH	<input type="text" value="32000"/> ミリ秒 [250-64000]
タイマーJ	<input type="text" value="5000"/> ミリ秒 [0, 250-64000]

QoS

DSCP (SIPパケット)	<input type="text" value="0"/> [0-63]
----------------	---------------------------------------

SIP拡張機能

100rel (RFC 3262)	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
セッションタイマー (RFC 4028)	<input type="text" value="0"/> 秒 [60-65535, 0: 無効]

NAT

キープアライブ間隔	<input type="text" value="50"/> 秒 [10-300, 0: 無効]
Rport (RFC 3581)	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効

セキュリティ

SIPソースアドレスフィルター	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
-----------------	--